

合金鋼高架地板



RAISED FLOOR SYSTEM
STEEL CEMENTITIOUS INFILLED FLOOR



IN
E
Y



本公司成立於1978年，秉持著「創新、踏實、永續」的經營理念及優異的整體工程能力，在生產及研發方面，塑造了系統化高架活動地板的不朽風範。

延億公司擁有生產工廠並引進精密加工設備及採用ISO9001品質管理制度，投注無數心血創立了「西屋」「延億」品牌，生產各種鋁合金及合金鋼高架活動地板系列。

延億公司以不斷改進與追求創新的精神，提昇系統化高架地板的使用性及經濟性，並且秉持著「信譽第一，質量第一」的宗旨與業主及設計師攜手開創未來。

空間及配線的完美方案

科技進步與電腦化，網路系統在辦公大樓及廠房扮演重要角色，例如環境設施（電力、燈光、水、空調等），通訊訊號（電話、對講機、電腦、衛星）及自動化配備（控制系統、安全系統、防火設置等）。面對網路系統繁雜的配線，高架活動地板了解如何創造令人愉快的工作環境和有效的配線管理。隱藏式配線及插座系統化為空間環境提供完美的解決方案。



環保防火地材

建築對環保的需求，防火建材已是建築設計的必備條件。全鋼地板符合CNS 6532室內裝修材耐燃一級防火規範，經久耐用，完成高度任客戶選擇設定，擴充及移裝容易且可重複使用，為具有經濟效益的地材。




合金鋼高架地板

合金鋼地板外殼採用上下兩片式鋼板沖壓、點焊成型，表面經由磷酸鹽膜防銹處理塗裝，內部填充輕質水泥。地板搭配相關配件如防震橫樑及支撐基座組構成完美結構。因其使用特性不同，地板面材可面貼HPL(高壓積層板)、導電地磚、PVC地磚、方塊橡膠地磚、方塊地毯、大理石材或木地板等。合金鋼蜂巢板可選購專利研發科技產品【節能調控之通風設備】。



標準版(盲板)

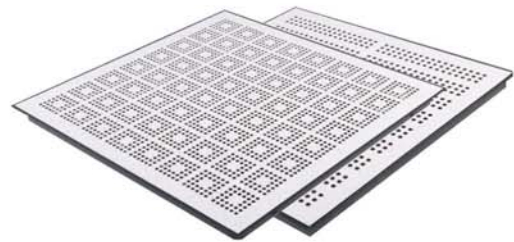


蜂巢版

YS-60規格表(已貼面)

型號 Type	尺寸 Size	規格 Specification	中心點集中荷重 Concentrated Load	中心點撓度 Deflection	中心點極限荷重 Ultimate Load
300 型			300 kgf	< 2mm	> 900 kgf
500 型	600×600×35mm	標準板 (盲板)	500 kgf	< 2mm	> 1500 kgf
600 型			600 kgf	< 2mm	> 1800 kgf
蜂巢板	600×600×35mm	17%鋼管式 22%圓杯式	---	---	---

※特殊載重、重型及鉚釘成型地板，接受訂製。

OA 網路地板外殼採用上下兩片式鋼板沖壓、點焊成型，表面經由磷酸鹽膜防銹處理塗裝，內部填充輕質水泥。地板搭配支撐基座組，並配合製式雙出線孔板與綜合式插座組構成完美出線裝置結構。可依業主、建築師或設計師設計因其使用特性不同，面材經由二次施工的方式選用透心軟質PVC地磚、方塊橡膠地磚或方塊地毯等。

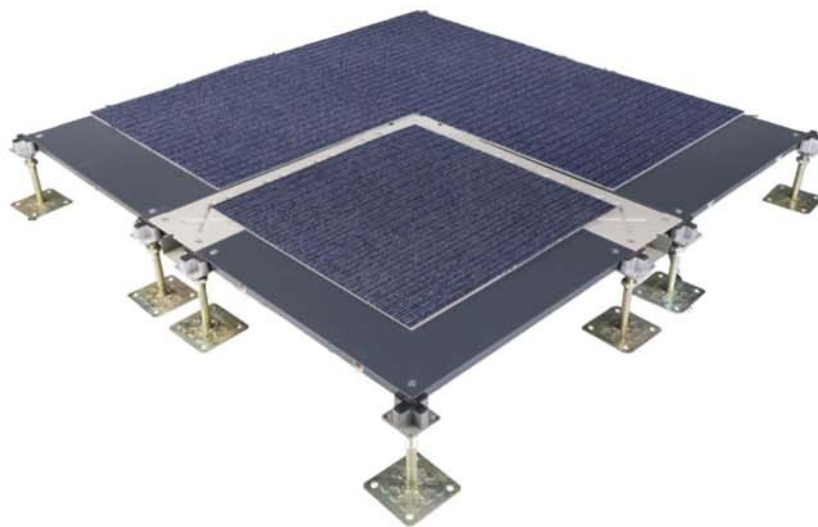

標準版(盲板)



雙出線板


YS-OA規格表(未貼面)

型號 Type	尺寸 Size	規格 Specification	中心點集中荷重 Concentrated Load	中心點撓度 Deflection	中心點極限荷重 Ultimate Load
300 型	500×500×28mm	標準板 (盲板)	300 kgf	< 2 mm	> 900 kgf
500 型	600×600×34mm	雙出線孔板 (500mm 專用)	500 kgf	< 2 mm	> 1500 kgf
特殊板	800×600×35mm	線槽蓋板	300 kgf	< 2 mm	> 900 kgf

結晶水硫酸鈣板

結晶水硫酸鈣高架地板地板外殼採用鍍鋅鋼板，四周封邊為PVC包覆成型，內部填充高密度硫酸鈣。地板搭配防震橫樑及支撐基座組構成完美結構。因其使用特性不同，地板面材可面貼HPL（高壓積層板）、PVC地磚、方塊橡膠地磚、方塊地毯或木地板等。

註：訂製品（YSC-60）上下及四週採用鍍鋅鋼板壓接包覆成型。

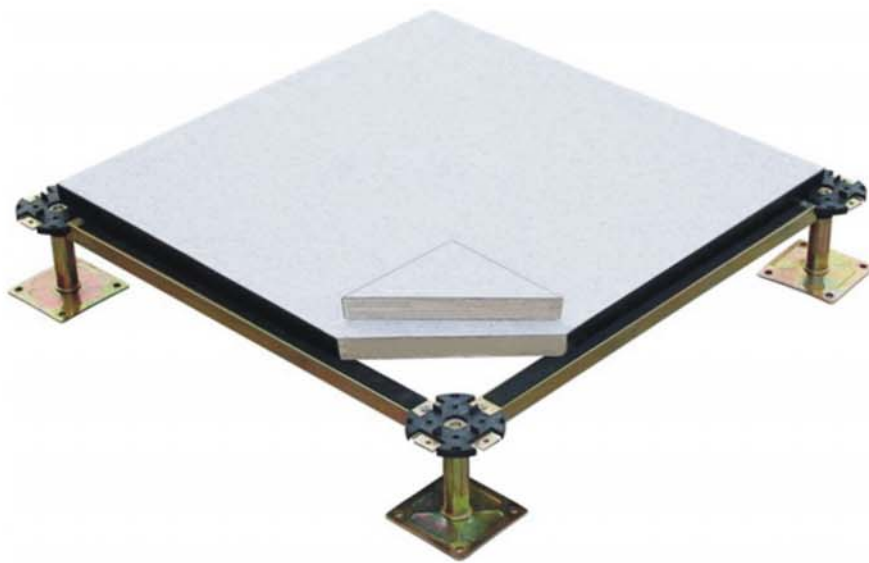

HPL貼面



鍍鋅鋼包板

YC-60規格表(已貼面)

型號 Type	尺寸 Size	規格 Specification	中心點集中荷重 Concentrated Load	中心點撓度 Deflection	中心點極限荷重 Ultimate Load
300 型	600×600×30mm	標準板	300 kgf	< 2mm	> 900 kgf
500 型	600×600×38mm		500 kgf	< 2mm	> 1500 kgf

基座



出線盒



面材種類


HPL高壓積層板




※8191



8192



8144



8138



8312

導電地磚




PJD-01



PJD-9022



PJD-909



PJD-03



PJD-903

PVC塑膠地磚



S-HJ-0803



S-HJ-0815



D-HJ-0889



M-HJ-0863



M-HJ-0869



Y



E

N

延億股份有限公司
 YENI CORPORATION
 TEL : 886-2-2785-0055
 FAX : 886-2-2785-2200
 E-MAIL : ye5019@ms24.hinet.net
<http://www.yeni.com.tw>
 地址：台北市南港區南港路三段50巷19號